



OKENNÍ SYSTÉMY.
TVOŘÍME PROSTOR.



WINERGETIC STANDARD

OKNOPLAST

Spojení klasického designu a uživatelského komfortu. Nižší výdaje na vytápění díky nízkým tepelným ztrátám.



**SOUČINTEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Sedmikomorový profil rámu a šestikomorový profil křídla se stavební hloubkou 82 mm.
- Klasický, jednoduchý tvar profilu.
- Nadstandardní tepelněizolační vlastnosti.
- Moderní izolační skla s tabulemi o síle 3 mm.
- Zvýšené parametry zvukové izolace.
- Možnost použít exteriérové hliníkové lišty Aluclip, které plně překrývají profily křídla a rámu a dodávají tak oknům industriální vzhled v bohaté paletě barev RAL.
- Vícestupňové sklápění FOUR Seasons.



WINERGETIC PREMIUM

OKNOPLAST

Okenní systém pro efektivní ochranu domácnosti před tepelnými ztrátami. Díky unikátnímu tvaru profilu esteticky dotváří fasádu stavby.



**SOUČINTEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Sedmikomorové profily rámu a křídla se stavební hloubkou 82 mm.
- Nadstandardní tepelněizolační vlastnosti.
- Moderní izolační skla s tabulemi o síle 3 mm.
- Patentované zaoblení profilu křídla z exteriérové strany.
- Zvýšené parametry zvukové izolace.
- Středové těsnění v rámu.
- Vícestupňové sklápění FOUR Seasons.



WINERGETIC PREMIUM PASSIVE

OKNOPLAST

Okno splňuje normy stanovené pro pasivní stavby díky unikátní tepelné výztuže a izolačnímu čtyřsklu.



**SOUČINTEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,62 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$



- Sedmikomorové profily rámu a křídla se stavební hloubkou 82 mm.
- Autorské řešení OKNOPLAST určené pro pasivní domy.
- Dvojitá termovýztuha SpaceBlock.
- Nejlepší hodnoty součinitele prostupu tepla.
- Autorský tvar profilu se zaoblením na vnější straně.
- Vícestupňové sklápění FOUR Seasons.
- Středové těsnění v rámu a křídle.

* V referenčním okně se sklem 4/18/3/16/3, $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým rámečkem Warmatec.

* V referenčním okně se sklem 3TF/14Kr/3/12Kr/3TF/14Kr/3TF, $U_g=0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým rámečkem Warmatec.



PRISMATIC

OKNOPLAST

Moderní okno, které svou štíhlou formou, vysokou funkčností a vyspělými technologiemi nabízí uživatelům perspektivu mnoha výhod. PRISMATIC je výrobkem nejvyšší kvality, který poskytuje více tepla, výjimečný design a vysoké ekologické vlastnosti. Autorský systém 76 mm je optimální volnou pro technicky náročnou klientelu, která ocení i vizuální vzhled.



**SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,78 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Autorský modernistický design profilu křídla.
- Pětikomorový profil třídy „A“, se stavební hloubkou rámu 76 mm při hloubce křídla 80 mm.
- Vysoké tepelné a mechanické parametry.
- Originální vnitřní uspořádání komor v profilu, které mu poskytuje značnou stabilitu.
- Široký rozsah tloušťky použitelných zasklívacích paketů v rozsahu od 24 mm do 48 mm.
- Středové těsnění v rámu zvyšuje tepelnou a akustickou izolaci.
- Dva trny proti vysazení křídla.
- Mikroventilace.
- Vícetupňové sklápění FOUR Seasons.

* Pro referenční okno se zasklením 4/18/3/16/3 s $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s rámečkem Warmatec.



PIXEL

OKNOPLAST

Dokonalé spojení elegance, moderního designu a inovativních technologií. Propouští až o 22%** více světla do interiéru.



**SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{***}$

- Výrazně hranaté tvary profilů a zasklívacích lišt.
- Úzký sloupek se symetricky umístěnou klikou.
- Štíhlé a elegantní šestikomorové profily rámu a křídla třídy A se stavební hloubkou 70 mm.
- Autorský patentovaný systém ocelových výztuh.
- Klika PIXEL s hranatým tvarem navržena speciálně pro tento model zvýrazňuje jednoduchý a estetický okenní profil.
- Možnost použít exteriérové hliníkové lišty Aluclip, které plně překrývají profily křídla a rámu a dodávají tak oknům industriální vzhled v bohaté paletě barev RAL.
- Vícetupňové sklápění FOUR Seasons.

** Průměrná hodnota získané světelnosti skla ve štulpovém okně PIXEL s centrální klikou ve srovnání se standardním štulpovým oknem.

*** V referenčním okně se sklem 4/18/3/16/3, $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým rámečkem Warmatec.



PROLUX

OKNOPLAST

Až o 22%* více světla ve srovnání s běžnými plastovými okny. To vše díky autorské konstrukci profilů rámu a křídla a větší ploše skla.



**SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,90 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$

- Šestikomorové profily rámu a křídla se stavební hloubkou 70 mm.
- Těsnění v rozích zasklívacích lišt se zakončením v úhlu 45 stupňů.
- Zeštíhlené křídlo se zaobleným profilem.
- Úzký štulp se symetricky umístěnou klikou.
- Zaoblené zasklívací lišty harmonizují s tvarem profilu.
- Možnost použít exteriérové hliníkové lišty Aluclip, které plně překrývají profily křídla a rámu a dodávají tak oknům industriální vzhled v bohaté paletě barev RAL.
- Vícetupňové sklápění FOUR Seasons.

* Průměrná hodnota získané světelnosti skla ve štulpovém okně PROLUX s centrální klikou ve srovnání se standardním štulpovým oknem.

** V referenčním okně se sklem 4/14/3/12/3, $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým rámečkem Warmatec.



KONCEPT

OKNOPLAST

Okno s jednoduchou linií, ideální pro ty, kteří ocení spojení klasického stylu s moderním.



**SOUČINITEL
PROSTUPU TEPLA**
 $U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{***}$

- Pětikomorový profil rámu a křídla se stavební hloubkou 70 mm.
- Optimální parametry tepelné izolace.
- Design stvořený pro ty, kteří ocení jednoduché stylové tvary.
- Vícetupňové sklápění FOUR Seasons.

*** V referenčním okně se sklem 4/16/3/14/3, $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ s teplým rámečkem Warmatec.



HST PREMIUM

OKNOPLAST


Dokonalé spojení moderních tvarů, tepelné izolace a bezpečnosti, vyvinuté s cílem překonávání architektonických limitů, navazujíc na nejnovější trendy projektování interiérů.



SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

$U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{**}$

- Vynikající tepelněizolační vlastnosti - profil křídla se stavební hloubkou 85 mm.
- Tloušťka izolačních skel, resp. PVC výplně, až do 51 mm, což umožňuje projektování velkých prosklených ploch s energeticky úspornými trojskly.
- Speciální kování zaručuje pohodlné přesouvání jednotlivých křídel bez vzájemného odporu.
- Tepelněizolační práh Thermstep 68 mm.
- Možnost přidání bezpečnostního kování s odolností proti vloupání RC2.
- Možnost přidání elektrického pohonu pro ještě vyšší uživatelský komfort.
- Doplněková výbava: brzda křídla, nízké křídlo*.
- Exteriérové hliníkové lišty plně překrývají profily křídla a rámu a dodávají tak oknům industriální vzhled.
- Možnostlakování hliníkových lišt podle bohaté palety RAL.

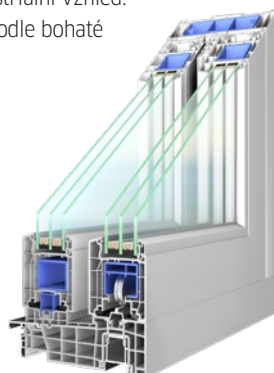

* Nízké křídlo - zúžená šířka rámu v pevném křídle. Jde o řešení, které odpovídá aktuálnímu trendu maximalizace prosklených ploch.

** Konstrukce se sklem s parametrem $U_g=0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ a teplým rámečkem Warmatec.

HST

OKNOPLAST


Moderní konstrukční řešení, které umožňuje docílit mimořádně rozměrné prosklené plochy. Křídla se pohybují na dvou samostatných vodících lištách, díky čemuž se při otevírání dveří zasouvá jedno křídlo za druhé.



SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

$U_w = 0,92 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^{***}$

- Zdvíhně-posuvný mechanismus zajišťuje stabilitu konstrukce a její pohodlné ovládání.
- Profil křídla se stavební hloubkou 70 mm.
- Křídlo může dosahovat šířky až 3 m s průchodnou šířkou 2,9 m. Celkové zasklení může dosáhnout plochy až do 13,8 m².
- Speciální kliky a úchyty umožňují snadné přesouvání křídla.
- Možnost doplnit kování s funkcí mikroventilace.
- Možnost přidání bezpečnostního kování s odolností proti vloupání RC2.
- Možnost přidání elektrického pohonu pro ještě vyšší uživatelský komfort.

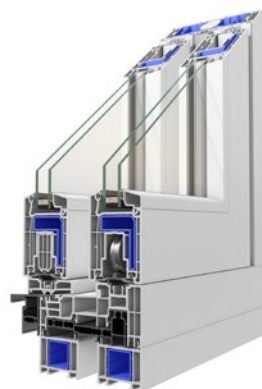

*** Konstrukce se sklem s parametrem $U_g=0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ a teplým rámečkem Warmatec.



PSK, PSK-Z

OKNOPLAST


Funkcionalistické řešení pro optimální využití prostoru a šetření plochy. Velká plocha skel přispívá k většímu množství světla v interiéru.



SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

$U_w = 0,76-1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Sklopně-posuvný systém se speciálním kováním umožňuje pohodlné sklápění a přesouvání křídla se šířkou až do 1,6 m použitím minimální síly.
- Dveře PSK jsou dostupné v systémech: Pixel, Prolux, Prismatic a Koncept. Dveře PSK-Z jsou dostupné ve všech okenních systémech OKNOPLAST.
- V systémech Winergetic Standard, Prismatic a Koncept lze namontovat oboustrannou kliku s vložkou na klíč, díky čemuž mohou dveře PSK-Z plnit funkci dalších vstupních dveří.
- Čtyři protikusy proti vloupání zvyšují úroveň zabezpečení dveří.




* V konstrukci se schématem A s referenčním rozměrem 1800 x 2100 mm.

PSK ATRIUM

OKNOPLAST


Inovativní způsob propojení terasy či zahrady s interiérem. Vnitřek domu je díky velkým proskleným plochám prosvětlen a nabývá neopakovatelný charakter.



SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

$U_w = 0,76-1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$

- Odstavně-posuvný systém umožňuje pohodlné přesouvání křídla s šířkou až do 1,6 m, což vytváří průchodnou šířku 1,5 m.
- Speciální kování umožňuje přesouvání rozměrných křídel použitím minimální síly.
- Součástí kování jsou speciální čepy, které posouvají křídlo do uzamčené polohy - stačí přetočit kliku.
- Mikroventilace po obvodu křídla - rovněž v poloze mikroventilace zůstávají posuvné dveře zabezpečené proti násilnému vniknutí.
- Dostupné ve všech okenních systémech OKNOPLAST.

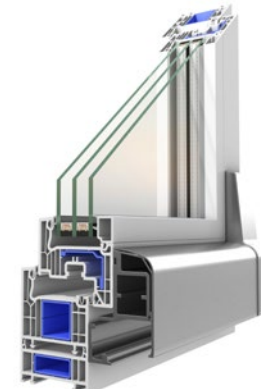



OKNOPLAST SLIDE

OKNOPLAST


Posuvné terasové dveře, které díky inovativnímu mechanismu poskytují snadnou a intuitivní obsluhu. Stabilita a možnost vytvářet velké konstrukce nabízejí širokou škálu použití. Minimalistický design umožňuje maximalizovat povrch zasklení, což poskytuje více přirozeného světla v místnosti.



SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA

$U_w = 0,82 \text{ W/(m}^2\text{K)}^*$

- Šestikomorový profil rámu se stavební hloubkou 140 mm a čtyřkomorový profil křídla s hloubkou 70 mm poskytují široké možnosti použití.
- Maximální velikost ve schématu otevírání „A“ je 3500 x 2500 mm.
- Dostupné rozměry: minimální výška 950 mm a minimální šířka 1570 mm.
- Široký rozsah tloušťky použitelných zasklívacích paketů v rozsahu od 24 mm do 41 mm.
- Stabilita a možnost vytvářet velké konstrukce.
- Optimální využití prostoru uvnitř místnosti, otevření dveří nevyžaduje otevírání křídel.
- Vynikající technické vlastnosti a snadné použití.
- Specializované kování zajišťuje, aby se křídlo po odemknutí volně pohybovalo po vozíčkách směrem na pevnou část konstrukce.
- Blokovací mechanismus umožňuje jemné zavírání křídel.



SCHEMA A




* Pro referenční dveře s rozměrem 3500 x 2300 mm se zasklením $U_g = 0,6 \text{ W / (m}^2\text{K)}$ s teplým rámečkem Warmatec.




DOPLŇKY.

BARVY.




beton




black jet



woodec turner
oak



anthrazitgrau
(7016.05)




aluminium
geburstet



winchester




ořech




mahagon



sheffield oak




antracit quartz



anthrazitgrau
seidenglatt



zlatý dub



silbergrau



anthrazit wood



siena nocte



cherry amaretto



brillant weis




Siena PL



bahenní dub



siena rosso



bílá*

V nabídce široká paleta dřevodekorů a barev dle vzorníku RAL.

* bez fólie

OKENNÍ KLIKY.

PIXEL

Klika PIXEL má hranatý tvar, čímž zvýrazňuje jednoduchý a elegantní profil stejnojmenného okna. Oknu dodává moderní vzhled, díky čemuž se hodí do minimalistických interiérů, ale i do domácností s honosnějším stylem výzdoby.



DESIGN+

Klika DESIGN + byla vyvinuta ve spolupráci s renomovaným projektovým studiem KISKA a najdete ji výlučně pod značkou OKNOPLAST. Tvar rukojeti jí dodává moderní, minimalistický charakter. Klika je odolná a pohodlně se ovládá. Vybrat si můžete z několika odstínů pro její harmonické sladění s moderním i tradičním stylem interiéru. Dostupná je také ve verzi s klíčem.



HST

Dostupná rovněž v bílé i hnědé barvě, jakož i v oboustranné verzi.



PSK-Z

Dostupná v oboustranné verzi s vložkou.



PSK, PSK ATRIUM

Dostupná v oboustranné verzi s vložkou.




SLIDE

Vyrobeny z hliníku, vyznačují se mimořádnou odolností a jejich elegantní styl a ergonomický tvar je ozdobou každého okna. Kliky jsou k dispozici v barvě bílé, stříbrné, bronzové a matné černé barvě.



WIN CLICK.

Prvek kování, který umožňuje zavření balkónových dveří z vnější strany bez použití kliky. Win Click je vybaven elegantním ergonomickým madélkem s originálním vzhledem a výjimečnou odolností. Madélko je hliníkové v lakované verzi, anodované a INOX. Dostupné v barvách: stříbrná (F1), světlá zlatá (F3), zlatá (F4), bílá (RAL 9016), antracit (RAL 7016), hnědá (RAL 8017), INOX leštěný a černá matná (F9005).

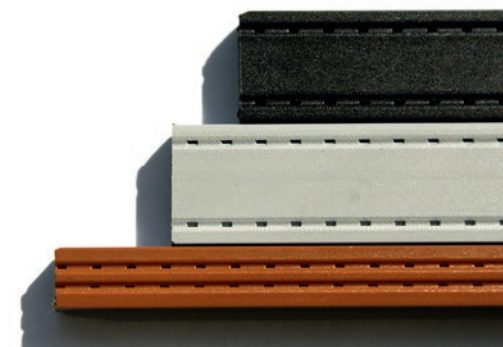

WARMATEC.

Rámeček Warmatec představuje spojení vynikajících kvalitativních parametrů s estetickou funkcí. Vyroben je ze dvou materiálů: dolní část je z ušlechtilé oceli a horní z plastu. Warmatec se vyznačuje nízkou hodnotou tepelné vodivosti, minimalizuje vznik tepelných mostů na spojení skla s rámem, čímž vylepšuje tepelněizolační vlastnosti okna vyjádřené parametrem Uw. Warmatec lze aplikovat ve všech okenních systémech OKNOPLAST. Dostupný je ve třech barvách: černé, hnědé a šedé.

TĚSNĚNÍ.

Pro estetické přizpůsobení k dekoru oken jsou těsnění OKNOPLAST dostupné ve třech barvách: šedé, hnědé a černé. Vyznačují se vysokou odolností vůči nepříznivým atmosférickým vlivům, vlhkosti, vodní páře nebo UV záření.



WIN STEP.

Nízký balkónový práh s výškou 2 cm. Výrazně usnadňuje přechod na balkon nebo terasu.

SVĚTOZNÁMÁ ZNAČKA OKNOPLAST

Společnost OKNOPLAST je mezinárodním expertem na vytváření komplexních řešení v oblasti výplní stavebních otvorů z PVC, který zaručuje nejvyšší kvalitu v prémiovém segmentu.

JEDINEČNÝ A OSOBITÝ DESIGN

OKNOPLAST vyvíjí řešení, která splňují potřeby zítřka, přičemž nabízí jedinečný design a pozornost věnuje detailům. Proto značka vytvořila vlastní profily oken, pomocí kterých sestavila populární sérii Platinum, Pixel, Prolux a Winergetic Premium. Spolu se světově uznávanými designéry vytvořili inženýři ze skupiny OKNOPLAST i řadu vhodných okenních kování - řady dESIGN + - jako i propracované prvky ochrany proti vloupání. Samotný počet ocenění získaných v průběhu let potvrzuje naše úspěchy v oblasti estetiky a designu.

NEJVYŠŠÍ KVALITA

Okna Oknoplast mají prvotřídní okenní profily. Třída A znamená, že profil musí mít viditelné stěny tloušťky minimálně 2,8 mm a stěny, které není vidět tloušťky minimálně 2,5 mm. Výroba oken z profilů třídy A jim poskytuje přiměřenou pevnost a trvanlivost. Profilová třída je důležitá i pro pevnost svarů v rozích okna. V průřezu je profil vícekomorový, přičemž největší komorou je tzv. komora výztuhy, vyplněná ocelovým "jeklem" vhodné tloušťky. Autorský systém ocelových výztuh potvrzen četnými patenty zaručuje nejvyšší úroveň bezpečnosti. Výztuhy jsou vyrobeny z opakovaně ohýbané oceli, která zajišťuje pevnost a stabilitu konstrukce a zároveň umožňuje navrhovat velké prosklení, které dokonale odpovídají moderní architektuře.

ROZPOZNÁVATELNÝ OKNOPLAST

Značka OKNOPLAST se může pochlubit impozantním počtem ocenění a vyznamenání. V průběhu let získaly výrobky této společnosti množství mezinárodních certifikátů, které potvrzují nejvyšší kvalitu a uznání odborníků z celé Evropy. Francouzské certifikáty CSTB a CEKAL, německý certifikát kvality IFT a italský certifikát CasaClima jsou jen některé z ocenění naší společnosti. Vynikající kvalitu, design a rozpoznávatelnost našich výrobků, jakož i samotné značky, potvrzuje množství spotřebitelských cen i ocenění z okenářské branže. Skupina OKNOPLAST byla také zařazena do prestižního seznamu "1 000 společností, které inspirují Evropu". Tento připravila londýnská burza cenných papírů a představuje přední představitele ve svých odvětvích na starém kontinentu.

